34-700 Rabka-Zdrój
ul. Kilińskiego 49a

T: +48 18 26 85 200
F: +48 18 26 85 210

biuro@blachotrapez.eu
www.blachotrapez.eu

PVM kodas 676-243-17-30
Įmonės kodas 121387287

BLACHOTRAPEZ®

Skardinės čerpės

1016 Niniejszy katalog nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

40 METŲ GARANTIJA RAŠYTINĖ

Blachotrapez – - aukščiausios kokybės medžiagos ateities kartų stogams

Inovacija. Aukščiausia produktų kokybė. Naujų pavyzdžių kūrimas. Tai pagrindiniai Blachotrapez įmonės plėtros aspektai. Tuo pačiu tai vertybės, kurios nuo daugelio metų paskiria mūsų specialistų kasdieninio darbo ritmą. Esame stogo ir fasado dangų lyderis Lenkijoje, turintis 40 metų patirtį, užtikriname aukščiausia gamybos procesą. Mūsų specialistai pasirūpina, kad darbas būtų atliktas tobulai pradedant jau nuo projektavimo, medžiagų ir spalvų pasirinkimo, gamybos iki montavimo darbų atlikimo.

Blachotrapez stogo dangos tai tikslumas kiekvienoje detalėje ir aukščiausia kokybė, patvirtinta raštiška garantija, kuri gali siekti iki 40 metų. Už Blachotrapez gaminių kokybę atsako žaliavų kokybė – įmonė bendradarbiauja tik su geriausiais tiekėjais ir yra pagrindinė aukščiausios kokybės gamintojų Thyssenkrupp Steel Europe ar TATA Steel dangų platintoja.

Visa tai, kad kartu su jumis galėtume įgyvendinti svajonę turėti tobulą namą. Namą, kuris apdengtas gražiu, solidžiu stogu, užtikrinančiu saugumą ir komfortą visai šeimai.

SKARDINĖS ČERPĖS

Skardinės čerpės tai universali stogo danga, kuri lengvai pritaikoma įvairios rūšies architektūrai. Jas dažnai renkasi investuotojai ne tik dengiant naujus pastatus, bet ir atnaujinant senąją stogo dangą. Neginčijamas skardinių čerpių privalumas yra jų nepaprastas lengvumas. 1 m² skardos sveria apie 4,5 kg, t. y. beveik 10 kartų mažiau nei tradicinės keraminės čerpės. Lengva danga pernelyg neapkrauna ir nepažeidžia viso pastato konstrukcijos.

Dėl to skardinės čerpės dažniausios stogo dangos, naudojamos gyvenamiesiems namams, sakraliniams, ūkiniams ir viešiesiems pastatams dengti. Klasikinių čerpių pavyzdžiu formuojami mūsų gaminiai GERMANIA, DIAMENT, KINGAS, TALIA ir JANOSIK tai tradicijų ir naujovių derinys.

Visiškai automatizuotas gamybos procesas leidžia skardą pjaustyti pageidaujamo ilgio, todėl galime vykdyti net ir neeilinius užsakymus, tuo pačiu sumažinti atliekų skaičių.

Siūlome keliolikos spalvų čerpes su poliesterio, PLADUR® EcoProtect iš ThyssenKrupp gamyklos, aliuminio ir Colorcoat HPS200®Ultra iš TATA Steel gamyklos dangomis. Aukščiausią dengimo kokybę užtikrina kompleksinės apdailos elementų, skardinimo, plokščiųjų skardų, sandarinimų ir tvirtinimų sistemos.

Mūsų tiekėjai

35 metų raštiškos garantijos

Pladur® Relief IceCrystal

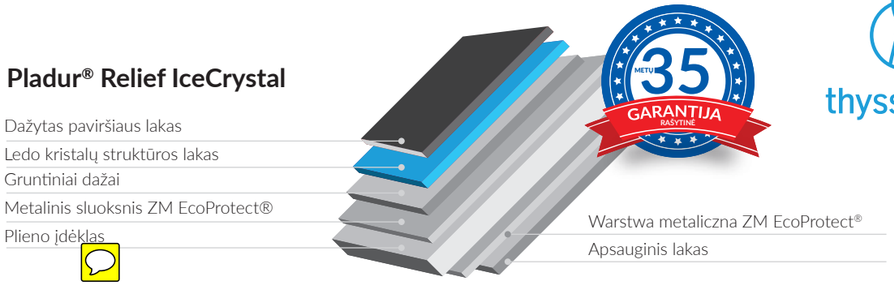

Pladur® Wrinkle mat

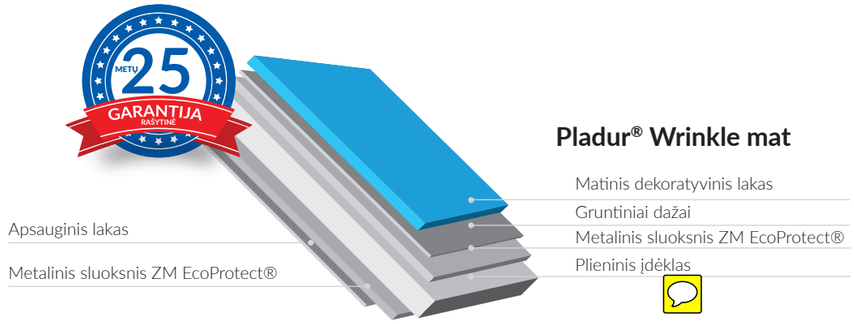

Pladur® Relief Wood

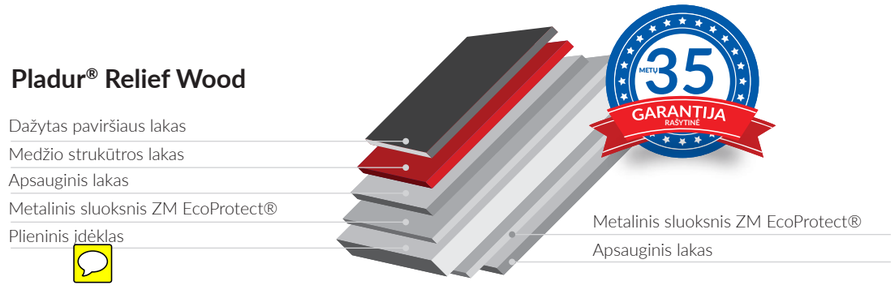

Pladur® Relief iceCrystal - skardos su patentuota paviršiaus struktūra, primenančia ledo kristalus, padengtos 3 sluoksniais, ne mažiau kaip 36 mikronų storio. Skardos atitinka A2 klasės reikalavimus pagal Komisijos sprendimą 96/603/EC dėl priešgaisrinės apsaugos ir gali būti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą.

Pladur® Wrinkle - matinė grubi, įvairių spalvų, padengta 2 sluoksniais, ne mažiau kaip 35 mikronų storio danga. Skardos atitinka A2 klasės reikalavimus pagal Komisijos sprendimą 96/603/EC dėl priešgaisrinės apsaugos ir gali būti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą.

Pladur® Relief Wood - skardos su patentuota paviršiaus struktūra, primenančia medžio rievę, padengtos 3 sluoksniais, ne mažiau kaip 36 mikronų storio. Skardos atitinka A2 klasės reikalavimus pagal Komisijos sprendimą 96/603/EC dėl priešgaisrinės apsaugos ir gali būti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą.

Zm EcoProtect sluoksnis - modernizuota ir pagerinta metalinė danga, kuriai naudojamas naujoviškas cinko ir magnio lydinys vietoje ligšiolinės cinko dangos. Pasižymi patobulinta apsauga ir ilgesniu patvarumu. Skardos atitinka A2 klasės reikalavimus pagal Komisijos sprendimą 96/603/EC dėl priešgaisrinės apsaugos ir gali būti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą.

Plieninės skardos su danga pjūvis

Colorcoat HPS200®Ultra

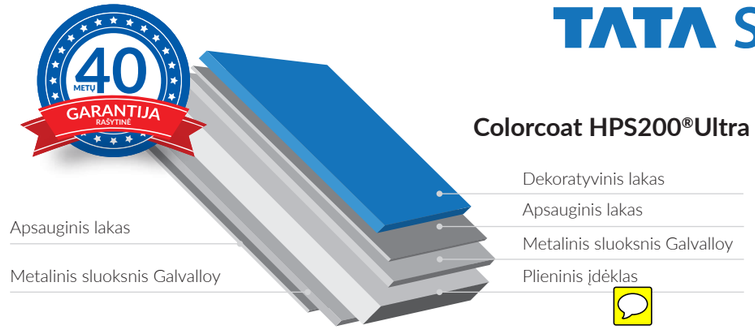

Dangai Colorcoat HPS200®Ultra naudojamas patikrintas ir tik bendrovės TATA Steel siūlomas metalinis sluoksnis Galvalloy, kurį sudaro cinko (95 %) ir aliuminio (5 %) lydinys, užtikrinantis išskirtinę apsaugą nuo korozijos. Organinio sluoksnio storis dangoje Colorcoat HPS200 Ultra® yra 200 µm. Skarda Colorcoat HPS200 Ultra® gali būti naudojama aukščiausio laipsnio korozijos C5 kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą. Be to, kai stogo danga pagaminta iš Colorcoat HPS200 Ultra® skardos, jos atsparumas išoriniam ugnies poveikiui priskiriamas B roof (t1), B roof (t2), B roof (t3) klasei, o jo reakcija į ugnį C-s2, d0 pagal ES Komisijos sprendimą

Plieninės skardos su danga pjūvis

SUPERIOR HB

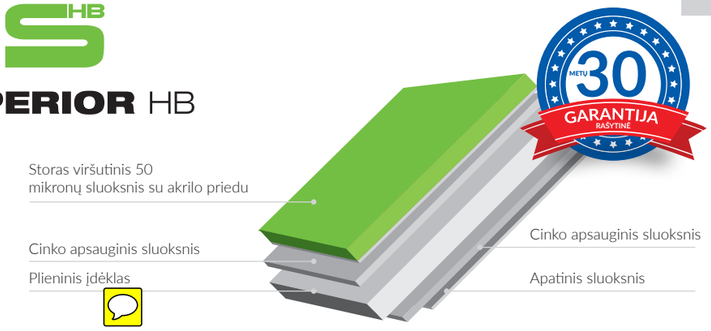

SUPERIOR HB tai puiki alternatyva lygiam poliesteriniam paviršiui. Akrilo priedo dėka dangos struktūra yra šiek tiek grūdėta ir atspindi šviesą kaičiuoju efektu. Akrilo priedas papildomai standina lako paviršių, produktas tampa atsparesnis įbrėžimams. Lakuotos skardos su metaliniu sluoksniu SUPERIOR HB atitinka A1 klasės reikalavimus pagal Komisijos sprendimą 96/603/EC dėl priešgaisrinės apsaugos. Gaminiai su SUPERIOR HB sluoksniu ir gali būti naudojamos C4 korozijos kategorijoje pagal EN ISO 12944-2 normą.

Plieninės skardos su danga pjūvis

Poliester standard

Dažytos skardos yra populiariausios skardinės dangos. Dabar naudojamos cinkuotos skardos, iš abiejų pusių dažytos antikoroziniais grutiniais arba organiniais dažais. Paskutinis sluoksnis yra svarbiausias, kadangi jis suteikia spalvą ir faktūrą, bei apsaugo nuo išorės veiksnių.

Skardinės čerpės

Germania
simetric

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1215 mm**
Dengiamas plotis:	**1120 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**5970 mm**
Lanksto aukštis:	**25/30 mm**
Modulio ilgis:	**350mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



GERMANIA SIMETRIC – patvarus ir gražius stogas

Mums rūpi mūsų klientai, todėl jiems siūlome tik aukščiausios kokybės produktus. Žaliavos mūsų produktams gaminti tiekiamos iš žinomiausių gamyklų – ThyssenKrupp Steel Europe ir TATA Steel bei US Steel. Todėl skardinės čerpės GERMANIA SIMETRIC yra itin atsparios nusitrynimui, nešvarumams ir korozijai.

Kurdami skardines čerpes GERMANIA, siekėme pateikti mūsų klientams elegantiškos išvaizdos, ilgaamžį produktą už patrauklią kainą. Šis išskirtinis naujoviškas produktas iš kitų rinkoje siūlomų gaminių išsiskiria paaukštintu profiliu ir unikaliu trigubu lankstu, kurie stogui suteikia išraiškingą ir originalią išvaizdą. Skardinės čerpės GERMANIA SIMETRIC registruotas dizainas ginamas Europos Sąjungos vidaus rinkos derinimo tarnybos, dizaino Nr. 002495606-0001.

Skardinėms čerpėms, atsižvelgus į jų dangos tipą, gali būti suteikta iki 40 metų rašytinė garantija.

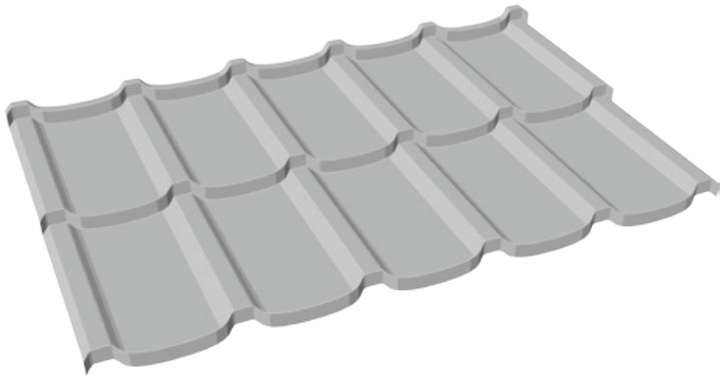

TALIA

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1210 mm**
Dengiamas plotis:	**1150 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**max 5970 mm**
Lanksto aukštis:	**30 mm**
Modulio ilgis:	**350mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



Grakšti TALIA

Pavadinimas TALIA produktui suteiktas dėl išskirtinės grakščios formos, kuri išskiria šį produktą iš kitų rinkoje prieinamų skardinių čerpių. Gražus pavidalas ir originali forma suteikia įvairias estetines stogo dangos apdorojimo galimybes. Stogo čerpės TALIA tai įvairių privalumų ir funkcijų kombinacija, pateikta viename šiuolaikiniame produkte.

Vizualiniai privalumai, t.y. grakštumas, aukštas lankstas (30 mm), keramines čerpes primenantis profilis investuotojams suteikia įvairias stogo plokštumos išvaizdos formavimo galimybes. Apatinės lakšto briaunos apdirbimas – pjūvis išilgai rašto krašto, vadinamas 3D apdirbimu, papildomai teigiamai įtakoja naujo pavyzdžio vizualines savybes. Ypatingai estetišką padengimą galima pasiekti suderinus su blizgia SUPERIOR HB premium klasės danga. Šiai 50 mikronų storio dangai su akrilo ir poliesterio laku, būdingas ypatingas patvarumas. „Blachotrapez“ įmonės rekomenduojamam produkto variantui suteikiama 30 metų garantija. Priklausomai nuo individualių pomėgių TALIA siūlome įsigyti trijų rūšių dangą: Pladur Relief iceCrystal, Pladur Wrinkle MAT, Pladur Poliester RAL Premium bei Colorcoat HPS200 Ultra.

Diament® plus

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1150 mm**
Dengiamas plotis:	**1045 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Aliuminio skardos storis:	**0,6 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**max 5750 mm**
Lanksto aukštis:	**20 mm**
Modulio ilgis:	**350mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



BLACHOTRAPEZ Diament® ECO plus

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1200 mm**
Dengiamas plotis:	**1120 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Aliuminio skardos storis:	**0,6 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**max 5750 mm**
Lanksto aukštis:	**14 mm**
Modulio ilgis	**350/400mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



DIAMENT PLUS – tradicinis pavyzdys

DIAMENT PLUS tai tradicinis skardinių čerpių pavyzdys, kuris užtikrina charakteringą, patrauklia stogo dangos išvaizdą. Šis modelis užprojektuotas taip, kad būtų idealiai prigludęs ir sumažėtų atliekamos skardos skaičius. Montavimo darbai yra lengvi ir nesukelia sunkumų, kadangi skardinės čerpės pasižymi dideliu plastiškumu. DIAMENT PLUS lanksto aukštis siekia 20 mm, 1045 dengiamas plotis, 1150 mm bendras plotas.

Kingas®

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1195 mm**
Dengiamas plotis:	**1100 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Aliuminio skardos storis:	**0,6 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**max 5750**
Lanksto aukštis:	**14/20 mm**
Modulio ilgis:	**350/400mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



Kingas® BLACHOTRAPEZ ECO plus

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1195 mm**
Dengiamas plotis:	**1120 mm**
Plieninės skardos storis:	**0,5 mm**
Aliuminio skardos storis:	**0,6 mm**
Maks. lakšto ilgis:	**max 5750**
Lanksto aukštis:	**14 mm**
Modulio ilgis:	**350mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



KINGAS - elegantiška danga

KINGAS stogo čerpės tai elegantiška, lengva, išsiskirianti, lengvai banguota stogo danga.
Šis gaminys tinka gyvenamiesiems namams, sakraliniams, ūkiniams ir viešiesiems pastatams dengti.
Tinka ir šiuolaikiškai statybai, bei ir atnaujinti senąją pastatų stogo dangą, kadangi neapkrauna konstrukcijos ir viso pastato.

Modulinės skardinės čerpės

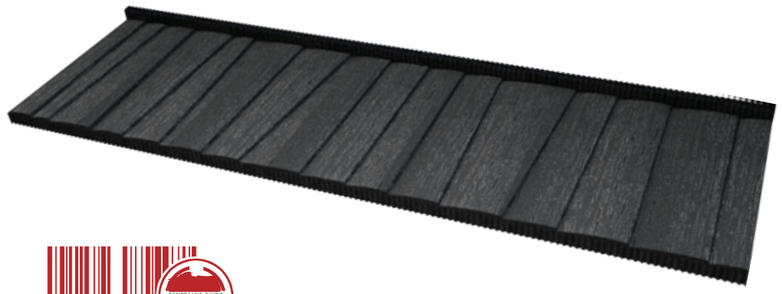

PRODUKT ROKU 2015

JANOSIK
gont blaszany

TECHNINIAI DUOMENYS:

Bendras plotas:	**1222 mm**
Dengiamas plotis:	**1170 mm**
Aliumininės kardos storis.:	**0,5 mm**
Profilio aukštis:	**35 mm**
Modulio ilgis:	**380 mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



Skardinė malksna JANOSIK – plieninė, bet primenanti tradicinę medieną

Skardinės malksnos JANOSIK, tai inovacinis, nepakartojamo dizaino gaminys. Jų pavidalas, tekstūra ir kompozicija -tai tiksli medinių malksnų imitacija. Šis rezultatas buvo pasiektas taikant inovatyvius gamybos įrangos technologinius sprendimus ir sukuriant PLADUR Relief Wood bazinę medžiagą. Apsauginė PLADUR Relief Wood danga suprojektuota pagal medienos pavyzdį, puikiai atsiskleidžia medienos struktūrą, suteikdama stogui nepakartojamo žavesio. JANOSIK gaminamos iš kokybiško vokiško plieno, kurio gamintoja – pasaulinio masto lyderė - ThyssenKrupp Steel Europe plieno gamykla. Plieninė šerdis apsaugota cinko ir magnio lydiniu, todėl skarda yra patvaresnė ir gali ilgiau tarnauti. Ypatingas estetinis įspūdis tai medžiagos tekstūra ir lakų dangos. Lako dangos patvarumą garantuoja 36 mikronų storio sluoksnis. Skardos malksnos JANOSIK pasižymi dideliu atsparumu korozijai, nusitrynimui, purvui ir UV spindulių poveikiui. Priešingai medinėms malksnoms, ši medžiaga nereikalauja dažno ir brangaus konservavimo bei impregnavimo, dėl to produktas yra funkcionalus. Skardinės malksnos JANOSIK lengvai ir greitai montuojamos, nes gaminį galima kloti iš abiejų pusių, kaip plytas.

Skardinės malksnos JANOSIK užregistruotos Lenkijos Respublikos patentų tarnyboje numeriu 21388 ir Vidaus rinkos derinimo tarnyboje (OHIM) numeriu 002521567-0001.

JANOSIK
gont blaszany

Stogo plokštės

Retro 25

Krašto aukštis:	**25 mm**
Dengiamas plotis:	**521/309/209**
Bendras plotis:	**~554/~340/~239**
Skardos storis:	**0,5 mm**
Lakšto ilgis:	**max 8000 mm**

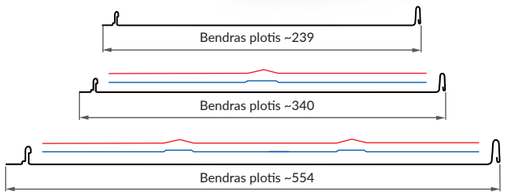

Retro 38

Krašto aukštis:	**38 mm**
Dengiamas plotis:	**498/284**
Bendras plotis:	**~529/~315**
Skardos storis:	**0,5 mm**
Lakšto ilgis:	**max 8000 mm**

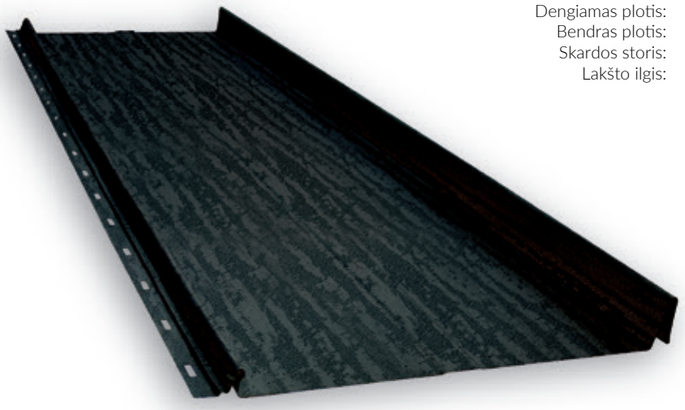

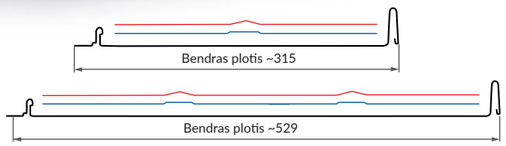

Galimybės:
- Lankstai
- Išpjovimas – išpjovimas užlenkimui
- Išpjovimas su užlenkimu – užlenkimas iki pradinės lentjuostės

Stogų plokštės su užlanku – sprendimas pagal tradicinį stogų klojimo „falcu" būdą. Inovacijos poreikis lėmė, kad įmonė Blachotrapez suprojektavo patobulinta produktą – stogų plokštę su užlanku Retro. Funkcionalumas, greitumas ir paprastas montavimas suderintas su produkto išskirtine išvaizda, kuri atitinka visus estetikos standartus. Šis savybių derinys viename gaminyje suteikia galimybes formuoti stogo dangą. Priklausomai nuo planuojamo efekto galima pabrėžti pastato tradicinį pobūdį, arba išryškinti šiuolaikiškumą.

***Klasikinė** išvaizda*
*ir **naujoviška** forma*

Plieninės tvoralentės

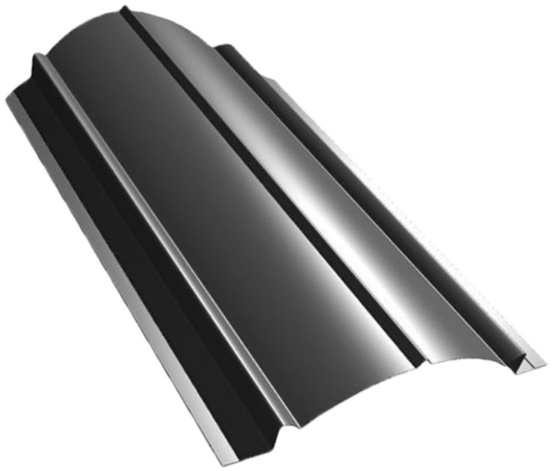

Plieninė tvoralentė

TECHNINIAI DUOMENYS:

Pro[illegible]aukštis:	**22 mm**
[illegible] plotis:	**156 mm**
Naudojimo plotis:	**125 mm**
Bendras plotis:	**125 mm**
Elemento [illegible] pageidavimą	**(max.2400mm)**
[illegible]	**2400 mm**
Maksimalus elemento [illegible]	**150 mm**

Nuskenuokite QR kodą ir pamatysite 3D modelį



PLIENINĖS TVORALENTĖS PREMIUM

Patrauklus projektavimas, nepakartojamas, patentuotas dizainas, aukštos kokybės medžiagos, o taip pat naujoviški ir praktiški montavimo sprendimai, tai tik kelios išskirtinės **PLIENININES TVORALENTĖS PREMIUM** savybės. Aptvaras iš **PLIENINES TVORALENTĖS PREMIUM** puikiai dera su supančia architektūra, papildo [illegible]nų aplinką ir pabrėžia jos pobūdį. Daugelio metų patirtis aukštos kokybės skardų gamyboje, suteikė galimybę sukūrti išskirtinai patvarų ir estetišką, universalios konstrukcijos, produktą. **PLIENINES TVORALENTĖS PREMIUM** neapsunkina aptvaro konstrukcijos, leidžia laisvai formuoti jo liniją ir pagal individualius poreikius pasirinkti opt[illegible]lų aukštį, o taip pat lai[illegible]i reguliuoti tarpus tarp tvoralenčių. Neginčijamas šios sistemos privalumas tai paprastas ir greitas montavimas, kurį galima atlikti savarankiškai.
Tvoralentes galima lengvai valyti, nereikalauja jos ypatingos priežiūros. Tai dar vienas privalumas.

Galimos 4 spalvos: juoda, ruda, grafitas bei medžio spalva

Stogo priedai

Tvirtinimas

Trapecinei skardai ir skardinėms čerpėms tvirtinti skirti specialūs savigręžiai sraigtai „3B“ su EPDM gumos tarpine, užtikrinančia tvirtinimo sandarumą. Šoninės ar išilginės skardos užlaidos papildomai jungiamos uždarosiomis (sandariomis) kniedėmis arba sraigtais. Tiekiame „Farmer“ tipo sraigtus, kurie gaminami stogo dangą atitinkančių spalvų. Be standartiškai siūlomų tvirtinimų, galime pristatyti bet kokius sprendinius, įskaitant ir vinių rites, kaiščius bei pistoletais kalamas vinis. Sraigtų kiekį lemia stogo paviršiaus sudėtingumas – vidutiniškai priimama, kad stogo kvadratiniui metrui reikia apie 5–8 vienetų.



Iš stogo kyšantys elementai, pvz., antenos ar ventiliaciniai kaminėliai, gali būti apsaugojami įvairių dydžių stogo tarpikliais, pagamintais iš EPDM gumos. Sandarinimo tarpiklis suteikia galimybę tiksliai priderint bent kokius elementus, kyšančius už lakšto kraštų, prie dangos formos. Užtikriname kompleksines paslaugas įgyvendinant kiekvieną užsakymą.

Sandarinimas

Stogo profiliams siūlome originalias tarpines, gaminama iš poliuretano putų, bei silikoną ir sandarinimo juostas. Tarpinių, kurios naudojamos po stogo elementais (kraigais, vėjalentėmis, viršutiniais laštakiais), forma atitinka skardinių čerpių profiliams, saugo, kad neprasiskverbtų po danga vanduo, sniegas ir nešvarumai. Smulkias nesandarias vietas, pro kurias gali po stogo danga prasiskverbti nešvarumai, puikiai apsaugo silikonas ir sandarinimo juostos.

PLIENO PASLAUGŲ CENTRAS

Klientams, kurie ieško medžiagų turinčių tam tikras sąvybes ir apdirbimo laipsnį, įkūrėme Plieno paslaugų centrą. Siūlomos paslaugos apima vyjniojimą, išilginį ir skersinį pjaustymą bei apsaugojimą pagal klientų individualius poreikius. Taip pat priimame užsakymus pagal klientų patikėtas medžiagas, o aukšta gamybos procesų kokybė leidžia optimaliai jas išnaudoti. „Blachotrapez“ siūlomos serviso paslaugos apima plieno padengto aliucinku bei organiniais dažais apdirbimą.

PRADINIAI PARAMETRAI:
Maksimalus ričių svoris: 12T
Maksimalus juostos plotis: 1500 mm
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm



Ričių pervyniojimas nepjaustant:

*TECHNINIAI DUOMENYS:
Maksimalus ričių svoris:12T
Maksimalus juostų plotis 1500 mm
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm

Skersinis pjaustymas lakštais ir formomis pagal individualius reikalavimus.

*TECHNINIAI DUOMENYS:
Skardos storis: 0,4 mm - 2 mm
Mažiausias formos dydis: 80 mm x 100 mm
Maksimalus lakšto ilgis: 5000 mm

Išilginis pjaustymas juostomis pagal individualius reikalavimus.

*TECHNINIAI DUOMENYS:
Skardos storis: 0,4 mm - 3 mm
Minimalus juostos plotis: 80 mm

Prieš pjaustydami skardą galime padengti apsaugine plėvele arba antikondensacine danga

hydrocontrol

SKARDINIMAS

Apskardinimo priedai

ČERPINIS KRAIGAS

SNIEGO UŽTVARA

TRAPECINĖS KRAIGO ČERPĖS

KRAIGO UŽBAIGIMAS

KRAIGO DANGTELIS

1. ĮLAJA


3. ŠVEDIŠKA ĮLAJA


7. VIRŠUTINIS LAŠTAKIS


8. APATINIS LAŠTAKIS


9. APATINIS LAŠTAKIS

11. ŠONINIS PROFILIS


12. PRIESIENIO SKARDJUOSTĖ


16. SKARDJUOSTĖ

21. PROFILIUOTA VĖJALENTĖ

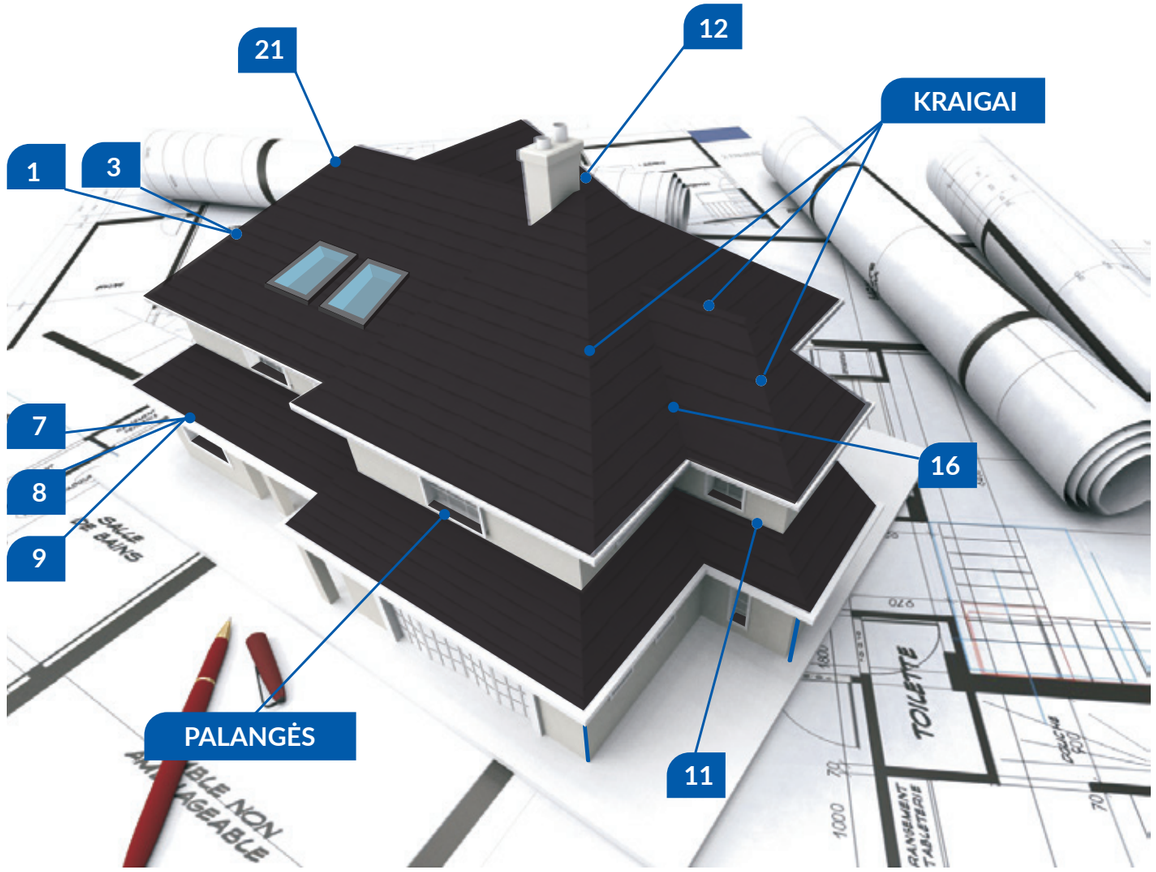

Spalvos

Pladur® Relief iceCrystal

- Pladur® Relief iceCrystal TK 6020
- Pladur® Relief iceCrystal TK 8004
- Pladur® Relief iceCrystal TK 3009
- Pladur® Relief iceCrystal TK 8019
- Pladur® Relief iceCrystal TK 7016
- Pladur® Relief iceCrystal TK 7024
- Pladur® Relief iceCrystal TK 9005

Pladur® Wrinkle MAT TK

- Pladur® Wrinkle MAT TK 6020
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8004
- Pladur® Wrinkle MAT TK 3009
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8019
- Pladur® Wrinkle MAT TK 7016
- Pladur® Wrinkle MAT TK 7024
- Pladur® Wrinkle MAT TK 9005
- Pladur® Wrinkle MAT TK 8017

SUPERIOR HB

- SUPERIOR HB RAL 8004 HB
- SUPERIOR HB RAL 3009 HB
- SUPERIOR HB RAL 8019 HB
- SUPERIOR HB RAL 7016 HB
- SUPERIOR HB RAL 7024 HB
- SUPERIOR HB RAL 9005 HB

Colorcoat HPS 200 Ultra®

- Colorcoat HPS 200 Ultra® 8004
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 3009
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 8017
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 7016
- Colorcoat HPS 200 Ultra® 9005

RAL

- RAL 3005
- RAL 3009
- RAL 3011
- RAL 5010
- RAL 6020
- RAL 6029
- RAL 7016
- RAL 7024
- RAL 8004
- RAL 8017
- RAL 8019
- RAL 9005
- RAL 9006
- RAL 9007
- RAL 9010

Pladur® RAL Premium TK

- Pladur® RAL Premium TK 3005
- Pladur® RAL Premium TK 3011
- Pladur® RAL Premium TK 6005
- Pladur® RAL Premium TK 7024
- Pladur® RAL Premium TK 8004
- Pladur® RAL Premium TK 8017
- Pladur® RAL Premium TK 9005

Inne

- Usinor MAT 8017

Poligrafijos technologija neleidžia tiksliai perteikti stogo dangos spalvų, todėl kataloge pateikiamos spalvos yra tik orientacinio pobūdžio ir gali skirtis nuo tikrų dangos spalvų. Čerpių pavyzdžių spalvoms taikomos gamybos tolerancijos, todėl jos gali neženkliai skirtis nuo čerpių, pristatytų į statybos vietą, spalvos.

Transport

Transportas

Užsakytas medžiagas pristatome į kliento nurodytą vietą (prekes galima atsiimti ir nuosavu transportu). Krovinys privalo būti iškrautas specialia įranga, o kai tokios įrangos nėra – rankiniu būdu, dalyvaujant atitinkamam asmenų skaičiui. Tai padės išvengti įbrėžimų, deformacijų ar kitokių atsitiktinių apgadinimų, atsižvelgiant į transporto ir sandėliavimo instrukciją bei garantijos sąlygas.

Sandėliavimas

Sandėliuojamos medžiagos negali tiesiogiai liesti pagrindo, būtina jas laikyti sausoje ir gerai vėdinamoje vietoje, atokiau nuo agresyvių medžiagų (trąšų, rūgščių). Plėvele apsaugotų produktų negalima laikyti saulės spindulių veikiamose vietose (nepamiršti nedelsiant pašalinti plėvelę). Nerekomenduojama įsigytų produktų laikyti ilgiau nei 3 mėnesius nuo įsigijimo datos (vadovautis sandėliavimo instrukcija ir garantijos sąlygomis).

Montavimas

Skardoms montuoti rekomenduojame naudoti savisriegius sraigtus su specialia EPDM tarpine (itin atsparia aukštai ir žemai temperatūrai). Rekomenduojamas sraigtų skaičius - 5-8 vnt./m^2. Skardą būtina pjauti specialiomis vibracinėmis žirklėmis (Niberl). Nenaudoti kampinių šlifuoklių, nes jie gali pažeisti laką. Kaip nurodyta montavimo instrukcijoje ir garantijos sąlygose, užbaigus darbus nuo skardos paviršiaus būtina pašalinti visus nešvarumus.